令和７年度	
	事業番号　　号
工事名	市道前田・火渡線　配水管布設替工事
箇所	嘉麻市中益地内
図面	不断水仕切弁工 不断水割丁字管工
福岡県嘉麻市	
全　葉の	

不断水仕切弁工

（HPPE用　φ150）

土工	1箇所当り
舗装版切断工	5.00　m
舗装版剥ぎ取り	1.56　㎡
産廃処分量	0.06　㎥
掘削	1.78　㎥
砂埋戻し	1.06　㎥
路盤工	1.56　㎡
仮舗装工	1.56　㎡

不断水割丁字管工

（PE用φ150×PE用φ150）

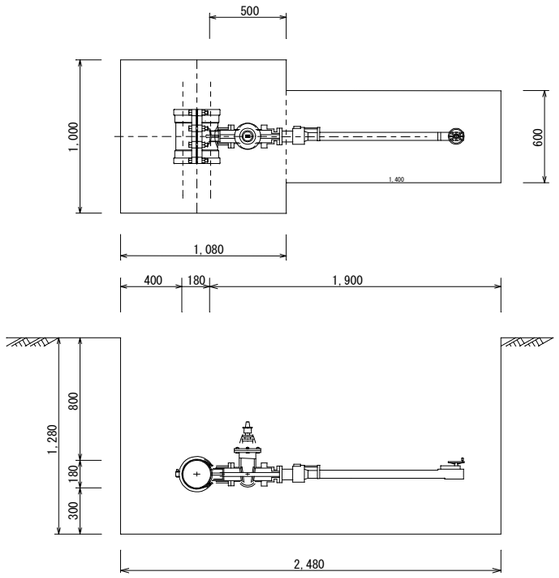

土工	1箇所当り
舗装版切断工	6.96　m
舗装版剥ぎ取り	1.92　㎡
産廃処分量	0.08　㎥
掘削	2.38　㎥
砂埋戻し	1.50　㎥
路盤工	1.92　㎡
仮舗装工	1.92　㎡

不断水割丁字管工

（VP用φ100×PE用φ100）

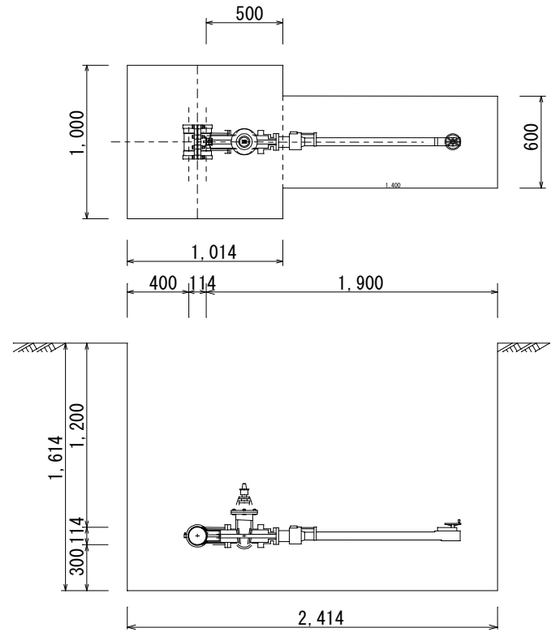

土工	1箇所当り
舗装版切断工	6.82　m
舗装版剥ぎ取り	1.85　㎡
産廃処分量	0.07　㎥
掘削	2.91　㎥
砂埋戻し	1.32　㎥
路盤工	1.85　㎡
仮舗装工	1.85　㎡